


■MURIDEO STIXファームウェアアップデート・クイックガイド【2026年6月】■

MU-STIXのファームウェアの確認及びアップデートに必要なもの


1. NotePC
2. USB-C Cable(電源供給も兼ねる)
3. ファームウェアアップローダー.exe (*バージョンの確認も可能)
4. ファームウェア.fwm
5. USBドライバー.exe

Firmware Uploader V1.25.exe
MU-STIX-GF_Ver.XX.XX.XX(XXXX).fwm
CH341SER.EXE

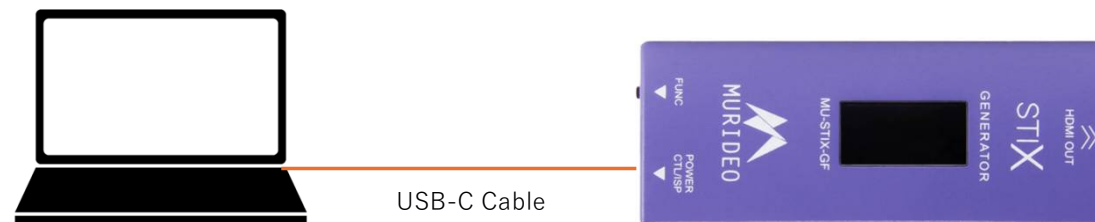

1. ファームウェアをダウンロードします。
<https://avproglobal.egnyte.com/fl/kcgKqBCXhwGG>
(任意のSTIXモデルを選択してダウンロード)
以下のアップローダーとファームウェアが含まれています。
 - ・ Firmware Uploader V1.25.exe
 - ・ MU-STIX-XX_VerX.XX.XX.XX(XX).fwm
2. UBSドライバーをダウンロードし、インストールします。
<https://avproglobal.egnyte.com/fl/9xF0nF5xwQ>
(STIX全機種共通/CH341SER.EXE)



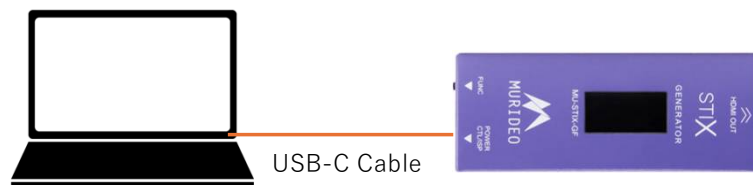



Windowsのスタートボタンを右クリックし、[デバイスマネージャー]を選択します。

次に「ポート (COM & LPT) 」ドロップダウンメニューを選択し、USB-SERIAL と表示されたポートを探します。

CH340 (COMX) を使用して、STIX-AF が PC に接続されていることを確認します。



以上で準備が整いました。

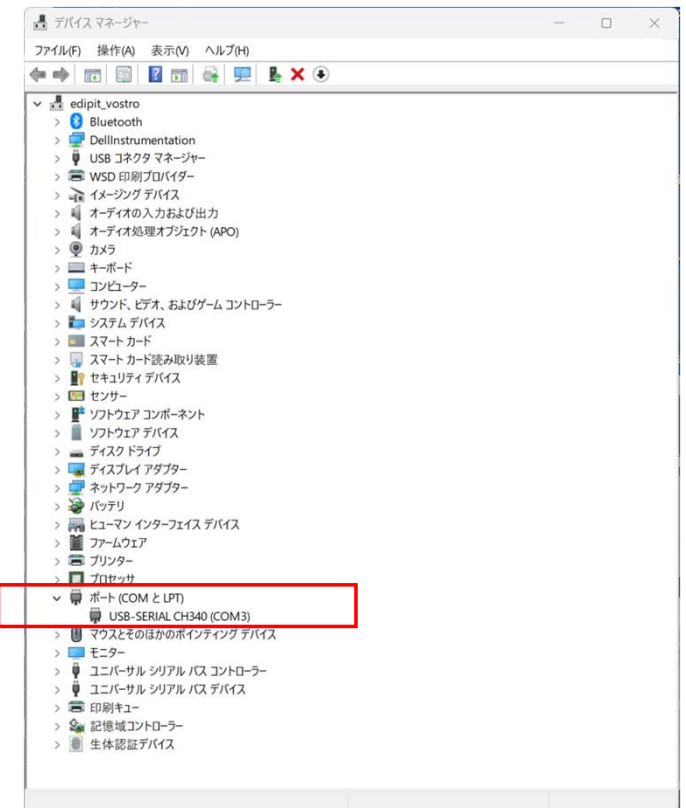

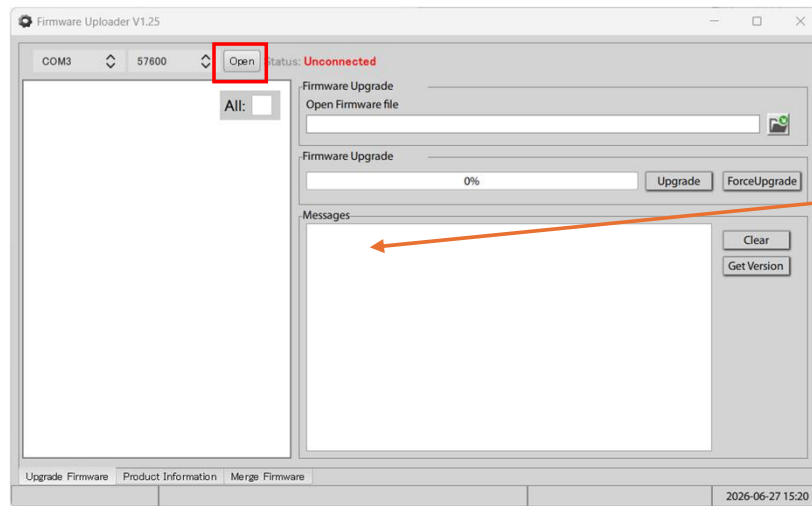


Firmware Uploader V1.25.exeを起動

OPENボタンを押すとCOMポートに接続したSTIXを認識します。

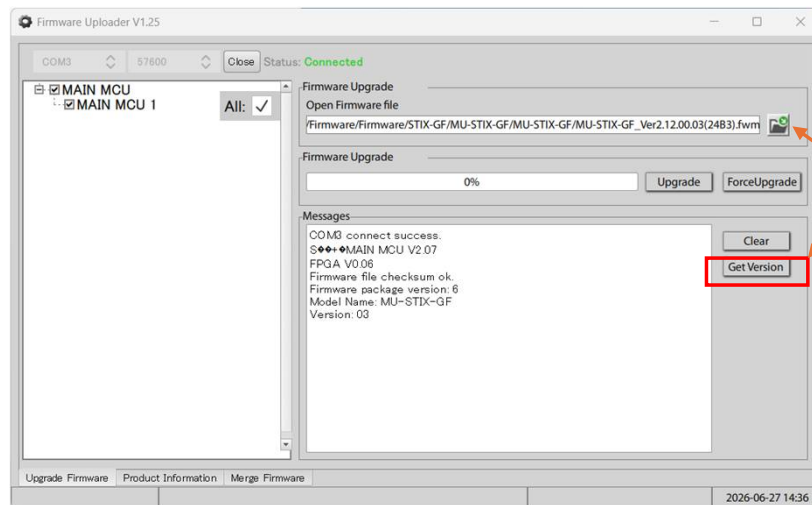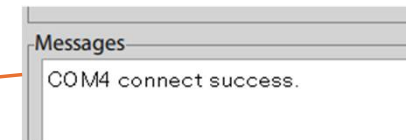


GET Versionボタンを押すと現在のファームウェア・バージョンを確認する事が出来ます。

Open Firmware fileボタンを押して該当するfmwファイルを選択します。

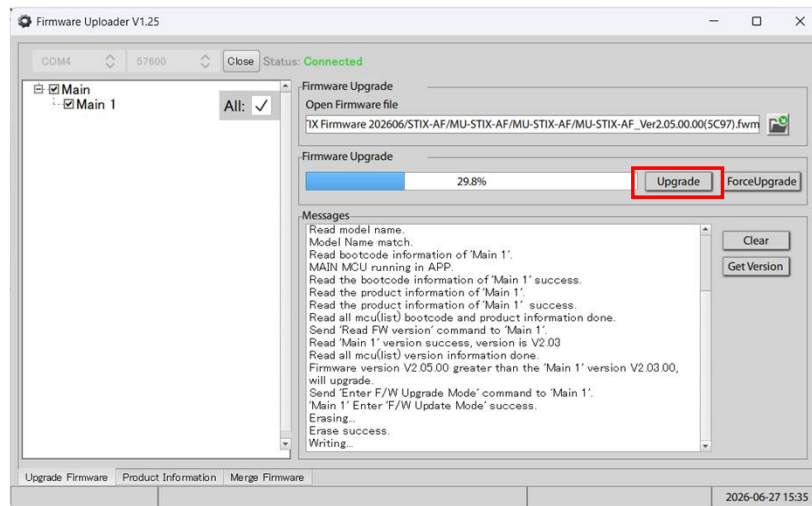


Upgradeボタンを選択してファームウェア更新を開始します。進行状況バーは99%で数秒間停止した後、自動的にユニットを再起動します。

注：右隣のForce Upgrade（強制アップグレードボタン）は使用しないでください。

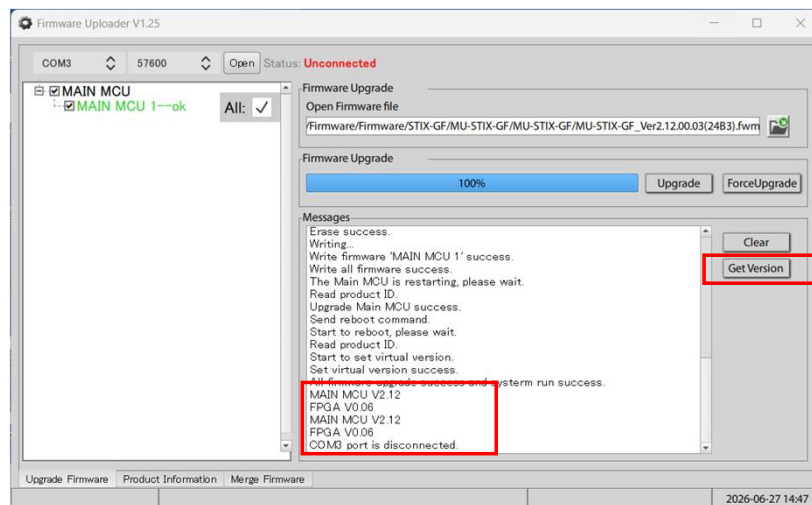

ロードバーが100%に達したら、再度「バージョン取得」ボタンを使用し、新しいファームウェアバージョンが正しいことを確認してください。

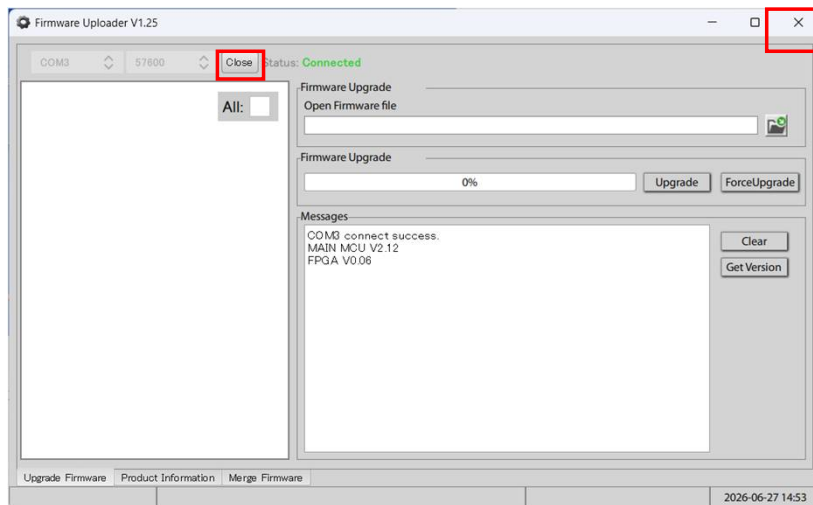

ポートを閉じるボタン【Close】を選択し、その後右上のXを選択してアップローダーを終了します。

以上でファームウェアのアップデート完了となります。