
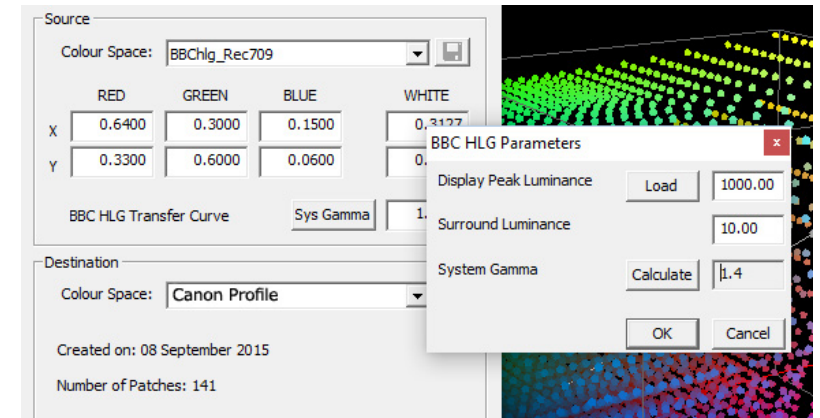


■ CANON DP-V3010 W/LightSpaceCMS HDR-10 ディスプレイキャリブレーション ■

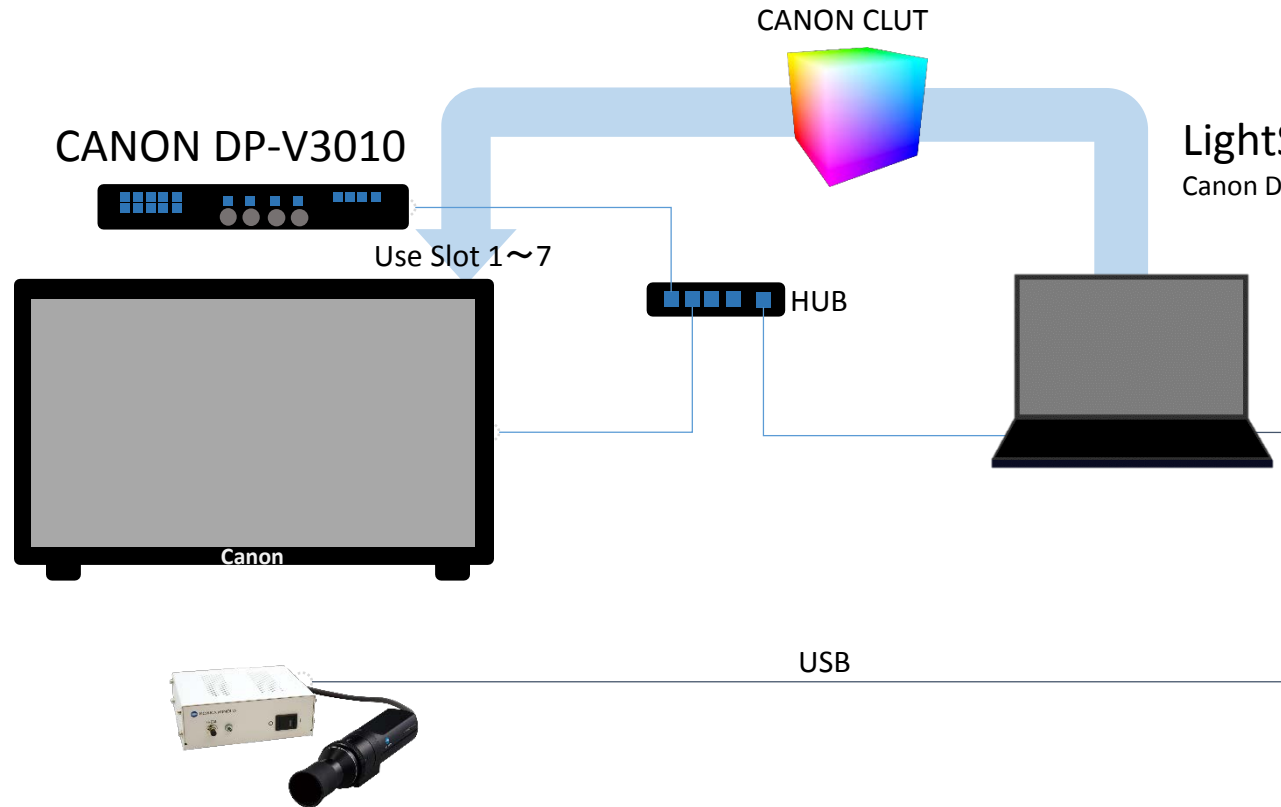

※2016年2月現在、CANON DP-V3010のHDR-10対応ファームウェアのアップデート待ちとなっております。注：HDR / ST2084は対応済みです。

対応プローブ:

- KonicaMinolta CA-310, CA-310M (メーカー推奨)
- ※HDRキャリブレーションの場合は、HDRレンジ設定で最大4,000Nitsまでの設定ができますが、200Nitsのピーク輝度の範囲で再現できる工夫がなされています。対応プローブは1,000NisをカバーできればOKです。
- KonicaMinolta CS-200
- KLEIN K-10A, K-80A
- Colorimetry Research CR-100, CR-250RH

Canon DP-V3010をLightSpaceCMSでキャリブレーション(HDR含む)実施する場合は、LightSpaceCMS LaptopPCとDP-V3010をネットワーク接続することでDP-V3010内蔵のカラーパッチをアクティブにし、3DLUTキャリブレーションが行えます。ユーザーは特別なカラーパッチジェネレーターを必要としません。作成されたCanon CCLUTはDP-V3010のUser Slot1~7に直接アップロードができます。

LightSpaceCMS Configuration	
Monitor : Canon DP-V3010	2016.02.22 Edit by Edipit,inc.